

POZO COSTA FUERA

UBICACIÓN:
MÉXICO



POZO ID

Pozo 3 (Detalle Confidencial)

FECHA DE ESTIMULACIÓN

2015-02-07

HF – GENERADOR

10 kW

PRODUCTOR

Confidencial


LONGITUD TOTAL ESTIMULADA [ft]

20

RESONADOR

TIT-44

Año de finalización	2008
Profundidad total del pozo [ft]	3329
Metodología de Producción	Elevador de Gas
EOR Metodología	Agua Helada
Litología a la profundidad de la perforación	Piedra caliza porosa
Temperatura a la profundidad de perforación [Deg C]	106
Presión hidrostática a la profundidad de la perforación [psi]	1204
Grado API	14.2
Inclinación del pozo a la profundidad de la perforación [deg]	3
Diámetro interior de la carcasa a la profundidad de la perforación [in]	5.5
Tiempo de estimulación total	50 horas

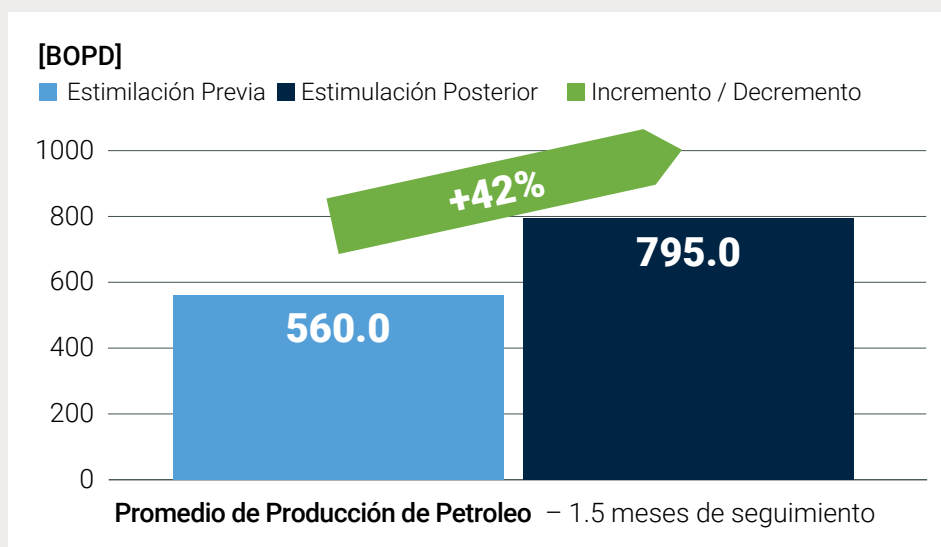

	ANTERIOR	POSTERIOR
Agua [BWPD]	207	291
Gas [MMCFPD]	5.1	4.0

POZO 3 – PRODUCCIÓN



RESULTADOS

- La producción aumenta aproximadamente 42% (promedio 560 bopd a máximo 795 bopd) durante aproximadamente 1,5 meses
- El aumento de la producción aproximadamente 10 días después del final de la estimulación hace al ajuste de la presión de la elevación del gas